


5 HIWIN滾珠螺桿的規格表示法

HIWIN依據客戶的藍圖或規格來製造您所需要的滾珠螺桿，並提供下列滾珠螺桿的相關資料：

1. 公稱外徑
2. 導程
3. 螺牙長度及螺桿總長度
4. 肩部尺寸
5. 螺帽型式
6. 精度(導程誤差，幾何公差)
7. 主軸轉速
8. 靜額定負荷、動額定負荷、預壓扭矩
9. 螺帽安全考量
10. 油孔位置

HIWIN 滾珠螺桿規格的定義

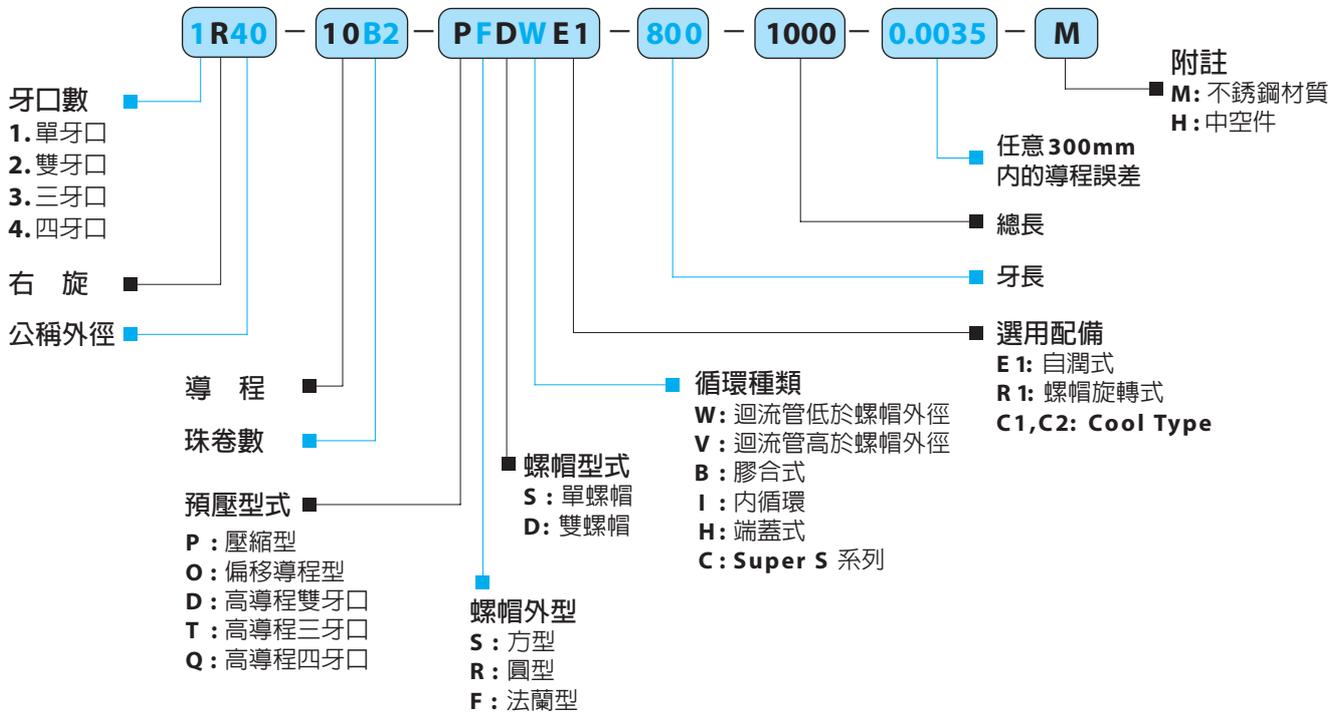

珠卷數說明：

A : 1.5, B : 2.5, C : 3.5	T3 : 3	S1 : 1.8x1	U1 : 2.8x1	K2 : 2
A2 : 1.5x2	T4 : 4	S2 : 1.8x2	U2 : 2.8x2	K3 : 3
B2 : 2.5x2	T5 : 5	S4 : 1.8x4	V2 : 0.7x2	K4 : 4
C1 : 3.5x1	T6 : 6			

- 註：
1. 外徑導程可依客戶的需求設計。
 2. 右旋為一般標準，左旋產品亦可提供。
 3. 長度可依客戶需求提供。
 4. 客戶需要不銹鋼等特殊材質滾珠螺桿，可與HIWIN洽談。
 5. 當您填好滾珠螺桿資料表(169~170頁)，請與HIWIN聯絡，我們將立刻回覆。
 6. 若您欲訂購DIN 69051型螺帽，請加註“DIN”。