TLK5 - RC 绕线联轴器

特 点

- 一体成型的金属弹性联轴器
- 零回转间隙
- 弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差
- 顺时针和逆时针回转特性完全相同
- 免维护，超强抗油和耐腐蚀性

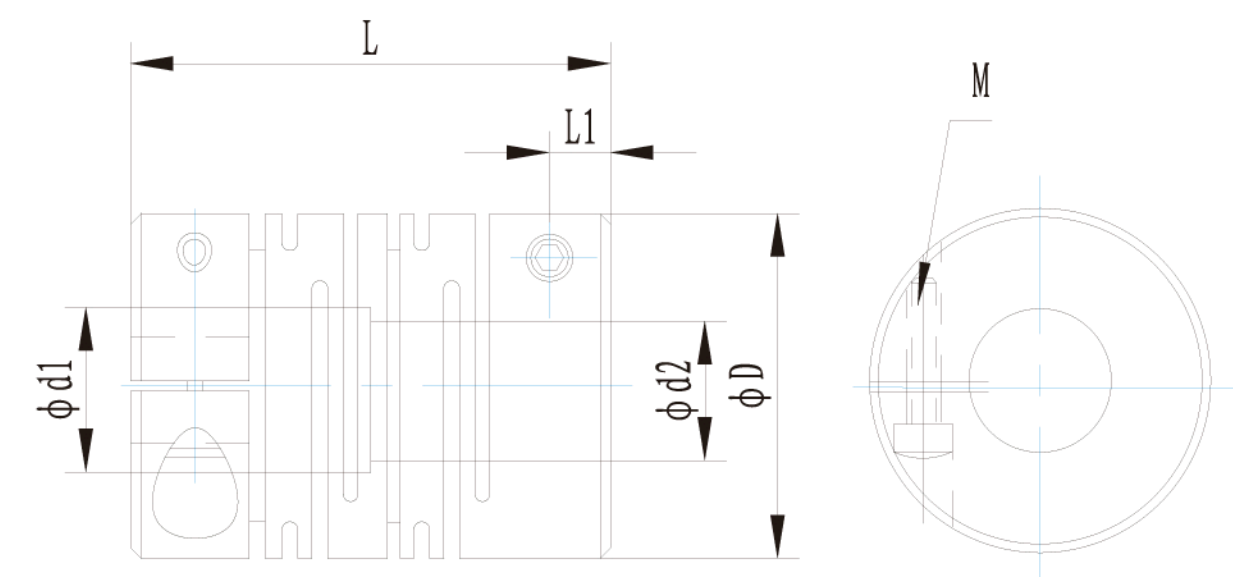

材质

轴套	高强度铝合金　不锈钢

规格尺寸

型号	Φd1Φd2 轴径	ΦD	L	L1	M	拧紧力矩 (N・m)
TLK5-12RC	3 ～ 5	12	18.5	2.5	M2	0.5
STLK5-12RC						
TLK5-16RC	4 ～ 6.35	16	23	3.0	M2.5	1
STLK5-16RC						
TLK5-20RC	5 ～ 9.525	20	26	3.75	M2.5	1
STLK5-20RC						
TLK5-25RC	8 ～ 12	25	31	4.25	M3	1.5
STLK5-25RC						
TLK5-32RC	10 ～ 14	32	41	6.00	M4	2.5
STLK5-32RC						
TLK5-40RC	10 ～ 18	40	56	7.00	M5	4
STLK5-40RC						
TLK5-50RC	12 ～ 19	50	71	10.50	M6	8
STLK5-50RC						
TLK5-63RC	14 ～ 24	63	90	13.00	M8	16
STLK5-63RC						

型号	Φd1 Φd2标准孔径															
	3	4	5	6	6	8	10	10	11	12	14	15	16	18	19	24
TLK5-12RC	●	●	●													
STLK5-12RC	●	●	●													
TLK5-16RC		●	●	●	●											
STLK5-16RC		●	●	●	●											
TLK5-20RC			●	●		●	●									
STLK5-20RC			●	●		●	●									
TLK5-25RC						●	●	●	●	●						
STLK5-25RC						●	●	●	●	●						
TLK5-32RC								●	●	●	●					
STLK5-32RC								●	●	●	●					
TLK5-40RC								●	●	●	●	●	●	●		
STLK5-40RC								●	●	●	●	●	●	●		
TLK5-50RC										●	●	●	●	●	●	
STLK5-50RC										●	●	●	●	●	●	
TLK5-63RC											●	●	●	●	●	●
STLK5-63RC											●	●	●	●	●	●

型号	额定扭矩 (N・m)	最大扭矩 (N・m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg・m^2)	静态扭矩刚性 (N・m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 ( )	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
TLK5-12RC	0.5	1	10000	7.6×10^{-8}	34	0.1	1.5	±0.3	4
STLK5-12RC	0.8	1.6	10000	2.1×10^{-7}	62	0.1	1.5	±0.3	8
TLK5-16RC	0.8	1.6	9300	3.2×10^{-7}	46	0.1	1.5	±0.3	18
STLK5-16RC	1.1	2.2	9300	8.9×10^{-7}	83	0.1	1.5	±0.3	32
TLK5-20RC	1.1	2.2	7500	8.8×10^{-6}	118	0.1	1.5	±0.3	66
STLK5-20RC	1.6	3.2	7500	2.4×10^{-8}	246	0.1	1.5	±0.3	138
TLK5-25RC	1.4	2.8	6000	2.5×10^{-8}	167	0.15	1.5	±0.35	272
STLK5-25RC	2.2	4.4	6000	7.0×10^{-6}	315	0.15	1.5	±0.35	530
TLK5-32RC	2.8	5.6	6000	9.6×10^{-6}	228	0.15	1.5	±0.35	14
STLK5-32RC	5.5	11	4600	2.6×10^{-5}	845	0.15	1.5	±0.35	26
TLK5-40RC	6.3	12.6	3600	3.2×10^{-5}	346	0.2	1.5	±0.35	48
STLK5-40RC	8.7	17.4	3600	8.9×10^{-5}	990	0.2	1.5	±0.35	78
TLK5-50RC	11	22	3000	9×10^{-5}	580	0.2	1.5	±0.35	174
STLK5-50RC	16	32	3000	2.7×10^{-4}	1380	0.2	1.5	±0.35	372
TLK5-63RC	22	44	2200	3.1×10^{-4}	843	0.2	1.5	±0.35	760
STLK5-63RC	38	76	2200	8.7×10^{-4}	1790	0.2	1.5	±0.35	1410

*轴心公差建议为H7
*特殊孔径和键槽可依需求加工，请于我们联系。

订购时请注意

TLK5	R	C	16	6	6
联轴器规格	型号	夹紧螺丝固定	外径	孔径	孔径