TLK5 - R 绕线联轴器

特 点

- 一体成型的金属弹性联轴器
- 零回转间隙
- 弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差
- 顺时针和逆时针回转特性完全相同
- 免维护，超强抗油和耐腐蚀性

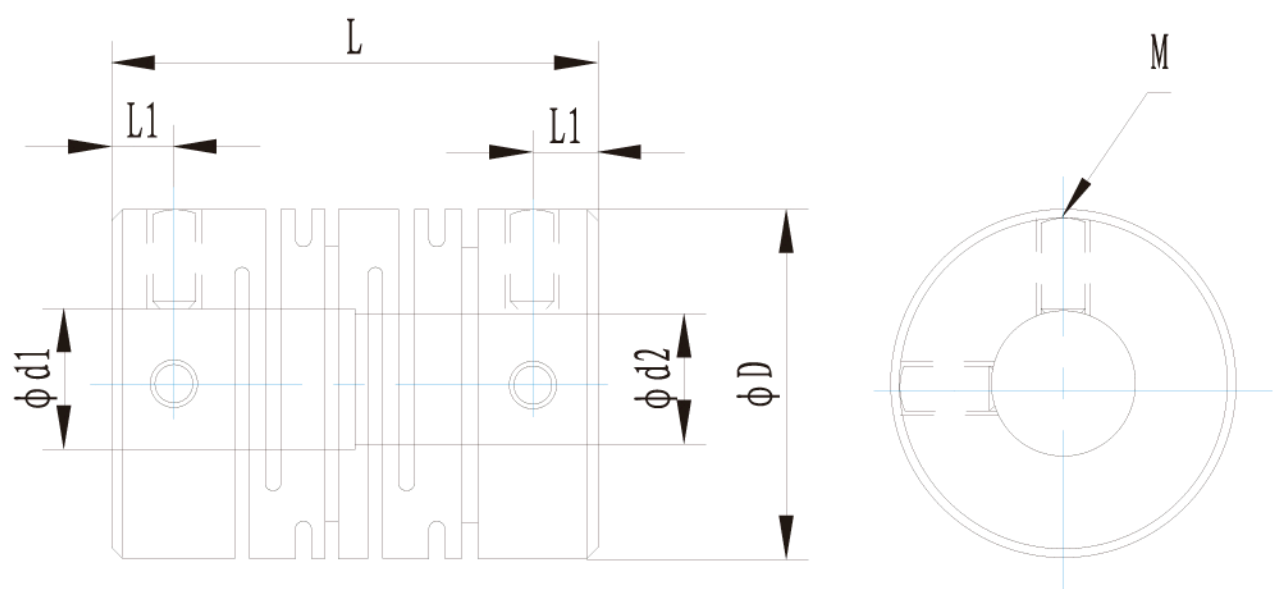

材质

轴套	高强度铝合金　不锈钢

规格尺寸

型号	Φd1Φd2 轴径	ΦD	L	L1	M	拧紧力矩 (N·m)	Φd1Φd2标准孔径 3	4	5	6	6	8	10	10	11	12	14	15	16	18	19	24
TLK5-12R	3 ～ 5	12	18.5	2.75	M2.5	0.5	●	●	●													
STLK5-12R							●	●	●													
TLK5-16R	4 ～ 6.35	16	23	3.0	M3	0.7		●	●	●	●											
STLK5-16R								●	●	●	●											
TLK5-20R	5 ～ 9.525	20	26	3.5	M3	0.7			●	●		●	●									
STLK5-20R									●	●		●	●									
TLK5-25R	8 ～ 12	25	31	4.0	M4	1.7						●	●	●	●	●						
STLK5-25R												●	●	●	●	●						
TLK5-32R	10 ～ 14	32	41	6.0	M4	1.7								●	●	●	●					
STLK5-32R														●	●	●	●					
TLK5-40R	10 ～ 18	40	56	8.5	M5	4								●	●	●	●	●	●	●		
STLK5-40R														●	●	●	●	●	●	●		
TLK5-50R	12 ～ 19	50	71	10.5	M6	7										●	●	●	●	●	●	
STLK5-50R																●	●	●	●	●	●	
TLK5-63R	14 ～ 24	63	90	13.0	M8	15											●	●	●	●	●	●
STLK5-63R																	●	●	●	●	●	●

型号	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭矩刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°C)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
TLK5-12R	0.5	1	30000	8.2×10^{-8}	33	0.1	1.5	±0.3	4
STLK5-12R	0.8	1.6	30000	2.0×10^{-7}	60	0.1	1.5	±0.3	12
TLK5-16R	0.8	1.6	22000	3.2×10^{-7}	46	0.1	1.5	±0.3	8
STLK5-16R	1.1	2.2	22000	8.3×10^{-7}	80	0.1	1.5	±0.3	22
TLK5-20R	1.1	2.2	18000	8.8×10^{-7}	115	0.1	1.5	±0.3	16
STLK5-20R	1.6	3.2	18000	2.2×10^{-8}	235	0.1	1.5	±0.3	40
TLK5-25R	1.4	2.8	14000	2.5×10^{-6}	165	0.15	1.5	±0.35	28
STLK5-25R	2.2	4.4	14000	6.7×10^{-6}	315	0.15	1.5	±0.35	74
TLK5-32R	2.8	5.6	10000	9.5×10^{-6}	270	0.15	1.5	±0.35	62
STLK5-32R	5.5	11	10000	2.5×10^{-5}	837	0.15	1.5	±0.35	162
TLK5-40R	6.3	12.6	9400	3.1×10^{-5}	345	0.2	1.5	±0.35	134
STLK5-40R	8.7	17.4	9400	8.6×10^{-5}	980	0.2	1.5	±0.35	354
TLK5-50R	11	22	7600	1.0×10^{-5}	580	0.2	1.5	±0.35	266
STLK5-50R	16	32	7600	2.6×10^{-4}	1385	0.2	1.5	±0.35	710
TLK5-63R	22	44	6000	3.0×10^{-4}	830	0.2	1.5	±0.35	500
STLK5-63R	38	76	6000	8.2×10^{-4}	1795	0.2	1.5	±0.35	1310

*轴心公差建议为H7
*特殊孔径和键槽可依需求加工，请于我们联系。

订购时请注意

TLK5	R	16	6	6
联轴器规格	型号	外径	孔径	孔径